

WEICHDICHTEND, WARTUNGSFREI

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN,
ALGEMEINE VERFAHRENSTECHNIK

RESILIENT SEATED, MAINTENANCE FREE

USING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS, GENERAL
PROCESS ENGINEERING

**EIGENSCHAFTEN**

- GEHÄUSE GGG -40
- INNEN / AUSSEN EKB -BESCHICHTUNG MIN. 250 µM
NACH GSK -RICHTLINIEN
- VOLLER DURCHGANG
- MIT KUNSTSTOFF -GLEITSCHUHEN AM KEIL
- SPINDELABDICHTUNG MIT 3 O -RINGEN
- GERINGES DREHMOMENT
- MIT ISO -MONTAGEFLANSCH NACH DIN 5210
FÜR DIE MONTAGE EINES ELEKTRO -ANTRIEBS

FEATURES


- MATERIAL GGG -40
- INSIDE / OUTSIDE EKB - COATING MIN. 250 µM
ACC. GSK -DIRECTIVE
- FULL SQUARE
- WITH PLASTIC SLIDING SHOES ON THE WEDGE
- SPINDLESEALING WITH 3 O -RINGS
- LOW TORQUE
- WITH ISO MOUNTING PAD ACC. DIN 5210
PREPARED FOR ELECTRICAL DRIVE

TECHNISCHE DATEN

FLANSCH: EN 1092-2
 BAULÄNGE: EN 558 -1 GR 14 (F4)
 MAX. BETRIEBSTEMPERATUR: BIS +50 °C
 NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10
 EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER -KOPF -MONTAGE
 NICHT GEEIGNET

TECHNICAL DATA

FLANGES: EN 1092 -2
 LENGTH: EN 558 -1 GR 14 (F4)
 MAX. WORKING TEMPERATURE: UP TO +50 °C
 NOM. PRESSURE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
 INSTALLING POS.: OPTIONAL POSITION, OVERHEAD
 MOUNTING UNSUITABLE

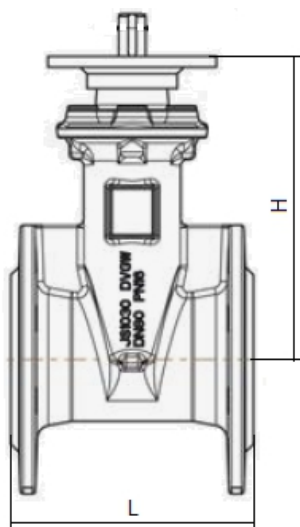ABMESSUNGEN**DIMENSIONS**

DN	L IN MM	H IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG *
50	150	175	11,0
65	170	196	14,0
80	180	226	17,5
100	190	255	20,5
125	200	304	29,5
150	210	341	35,0
200	230	418	60,0
250	250	545	93,2
300	270	645	134,1
350	290	775	212
400	310	775	226
500	350	995	438
600	390	1185	637

KEILFLACHSCHIEBER
GATE VALVE - SHORT LENGTH

TYP(E)
018BE

ABSPERRUNG
SHUT OFF

BETÄTIGUNG

ACTUATION

AUFBAUFLANSCH (MOUNTING PAD)

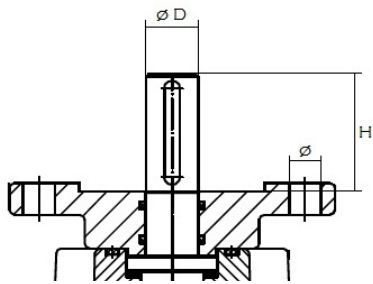


ABBILDUNG ÄHNLICH



KEILFLACHSCHIEBER AUFGEBAUT MIT ELEKTRO-ANTRIEB
-> PRODUKTBEISPIEL DREHANTRIEB „AUMA“ TYP „SA“

GATE VALVE MOUNTED WITH ELECTRIVAL DRIVE
-> PRODUCT EXAMPLE FOR ELECTRICAL DRIVE „AUMA“TYPE „SA“

DN	PN	ISO 5210	Ø D IN MM	H IN MM	Ø IN MM	ANTRIEB SA (DRIVE SA)
50	16	F10	20	32	12	07.6
65	16	F10	20	32	12	07.6
80	16	F10	20	32	12	10.2
100	16	F10	20	32	12	10.2
125	16	F10	20	32	12	10.2
150	16	F10	20	32	12	10.2
200	10	F14	30	50	18	14.2
250	10	F14	30	50	18	14.2
300	10	F14	30	50	18	14,2
350	10	F14	30	50	18	14,6
400	10	F14	30	50	18	14,6
500	10	F14	30	50	18	14,6
600	10	F14	30	50	18	14,6

ANTRIEB AUSGELEGT FÜR FLÜSSIGE MEDIEN

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIALS)
1	GEHÄUSE (BODY)	EN-JS-1030 EKB
2	KEIL (WEDGE)	GUSS (GGG) NBR
3	SPINDELMUTTER (STEM NUT)	BRONZE / RG 5
4	SPINDEL (STEM)	VA 1.4571
5	GEHÄUSEDICHTUNG (HOUSING GASKET)	NBR
6	GEHÄUSEOBERTEIL (UPPER PART OF HOUSING)	EN-JS-1030 EKB
7	O-RING-DICHTUNG (O-RINGS)	NBR
8	SCHEIBE (WASHER)	PTFE
9	O-RING-PACKUNG (O-RING-INSIDE PACKING)	NBR

PART LIST

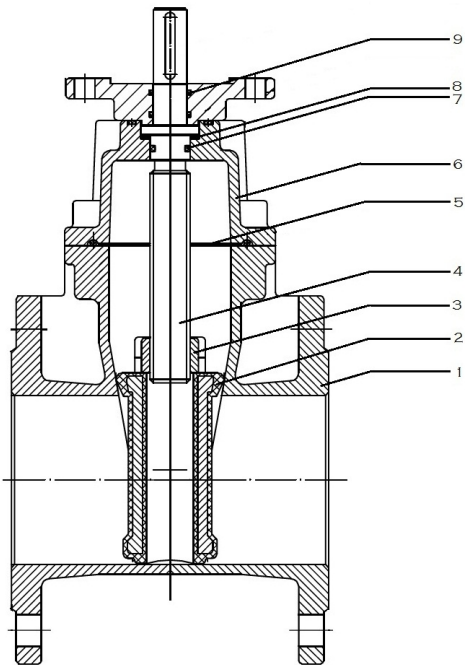


ABBILDUNG ÄHNLICH

HINWEISE

BESTELLANGABEN:

ARTIKEL-TYP + NENNWEITE + SPEZIFIKATION ANTRIEB
BEISPIEL: 018BE DN 80 + SPEZIFIKATION ANTRIEB

DETAILS

ORDERING DETAILS:

ITEM-TYPE + NOM. DIAMETER + DRIVE SPECIFICATION
EXAMPLE: 018BE DN 80 + DRIVE SPECIFICATION

