

WEICHDICHTEND, WARTUNGSFREI

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN,
ALLGEMEINE VERFAHRENSTECHNIK



RESILIENT SEATED, MAINTENANCE FREE

USING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS,
GENERAL PROCESS ENGINEERING

EIGENSCHAFTEN

- GEHÄUSE GGG -40
- INNEN / AUSSEN EKB -BESCHICHTUNG MIN. 250 µM NACH GSK -RICHTLINIEN
- VOLLER DURCHGANG
- MIT KUNSTSTOFF -GLEITSCHUHEN AM KEIL
- SPINDELABDICHTUNG MIT 3 O -RINGEN
- GERINGES DREHMOMENT
- MIT ISO -MONTAGEFLANSCH NACH DIN 5210 FÜR DIE MONTAGE EINES ELEKTRO -ANTRIEBS

FEATURES

- MATERIAL GGG -40
- INSIDE / OUTSIDE EKB - COATING MIN. 250 µM ACC. GSK -DIRECTIVE
- FULL SQUARE
- WITH PLASTIC SLIDING SHOES ON THE WEDGE
- SPINDLESEALING WITH 3 O -RINGS
- LOW TORQUE
- WITH ISO MOUNTING PAD ACC. DIN 5210 PREPARED FOR ELECTRICAL DRIVE


TECHNISCHE DATEN

FLANSCH: EN 1092-2
BAULÄNGE: EN 558-1 GR 15 (F5)
MAX. BETRIEBSTEMPERATUR: BIS +50 °C
NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10
EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER -KOPF -MONTAGE NICHT GEEIGNET

TECHNICAL DATA

FLANGES: EN 1092-2
LENGTH: EN 558-1 GR 15 (F5)
MAX. WORKING TEMPERATURE: UP TO +50 °C
NOM. PRESSURE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
INSTALLING POS.: OPTIONAL POSITION, OVERHEAD MOUNTING UNSUITABLE

ABMESSUNGEN

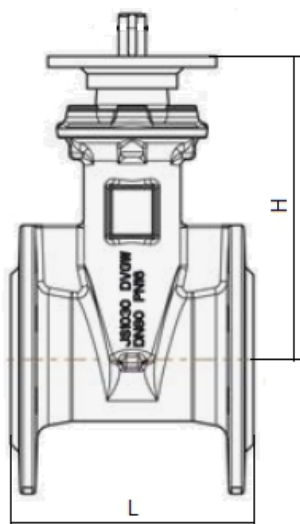

DIMENSIONS

DN	L IN MM	H IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG *
50	250	175	9,5
65	270	196	11,9
80	280	226	14,8
100	300	255	18,2
125	325	304	27,0
150	350	341	35,0
200	400	418	64,0
250	450	545	104,5
300	500	645	146,5
350	550	775	228,0
400	600	775	243,0
500	700	995	509,0
600	-	1185	-

* OHNE GEWICHT DES ISO -FLANSCHES

(* WITHOUT WEIGHT OF ISO MOUNTING PAD)

BETÄTIGUNG

ACTUATION

AUFBAUFLANSCH (MOUNTING PAD)

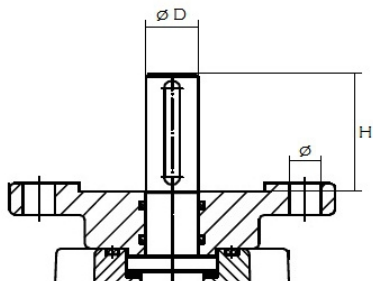


ABBILDUNG ÄHNLICH
(IMAGE SIMILAR)



KEILFLACHSCHIEBER AUFGEBAUT MIT ELEKTRO-ANTRIEB
-> PRODUKTBEISPIEL DREHANTRIEB „AUMA“ TYP „SA“

GATE VALVE MOUNTED WITH ELECTRICAL DRIVE
-> PRODUCT EXAMPLE FOR ELECTRICAL DRIVE „AUMA“ TYPE „SA“

DN	PN	ISO 5210	Ø D IN MM	H IN MM	Ø IN MM	ANTRIEB SA (DRIVE SA)
50	16	F10	20	32	11	07.6
65	16	F10	20	32	11	07.6
80	16	F10	20	32	11	10.2
100	16	F10	20	32	11	10.2
125	16	F10	20	32	11	10.2
150	16	F10	20	32	11	10.2
200	10	F14	30	50	17	14.2
250	10	F14	30	50	17	14.2
300	10	F14	30	50	17	14,2
350	10	F14	30	50	17	14,6
400	10	F14	30	50	17	14,6
500	10	F14	30	50	17	14,6
600	10	F14	30	50	17	14,6

ANTRIEB AUSGELEGT FÜR FLÜSSIGE MEDIEN
(DRIVE DESIGNED FOR LIQUID MEDIA)

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIALS)
1	GEHÄUSE (BODY)	EN-JS-1030 EKB
2	KEIL (WEDGE)	GUSS (GGG) NBR
3	SPINDELMUTTER (STEM NUT)	BRONZE / RG 5
4	SPINDEL (STEM)	VA 1.4571
5	GEHÄUSEDICHTUNG (HOUSING GASKET)	NBR
6	GEHÄUSEOBERTEIL (UPPER PART OF HOUSING)	EN-JS-1030 EKB
7	O-RINGE (O-RINGS)	NBR
8	SCHEIBE (WASHER)	PTFE
9	O-RING-PACKUNG (O-RING-INSIDE PACKING)	NBR

PART LIST

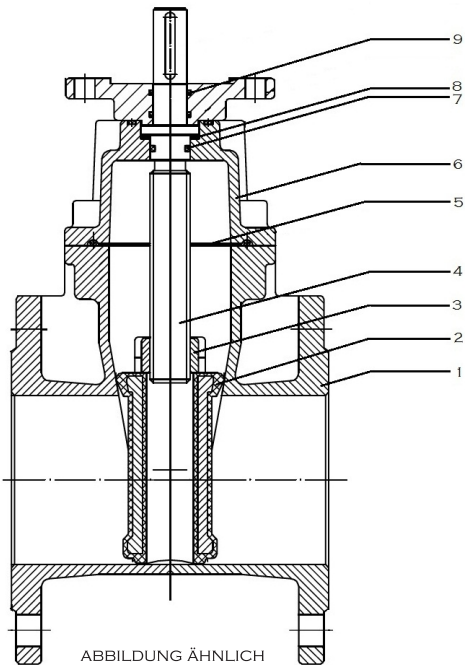


ABBILDUNG ÄHNLICH
(IMAGE SIMILAR)

HINWEISE

BESTELLANGABEN:

ARTIKEL-TYP + NENNWEITE + SPEZIFIKATION ANTRIEB
BEISPIEL: 051 BE DN 80 + SPEZIFIKATION ANTRIEB

DETAILS

ORDERING DETAILS:

ITEM-TYPE + NOM. DIAMETER + DRIVE SPECIFICATION
EXAMPLE: 051 BE DN 80 + DRIVE SPECIFICATION

