

2 -TEILIG

GEEIGNET FÜR DIE ANWENDUNG MIT HEISSEM UND KALTEM WASSER UND NEUTRALEN FLÜSSIGKEITEN, INDUSTRIELLE ANWENDUNG

2 PIECE DESIGN

SUITABLE FOR THE APPLICATION WITH COLD AND HOT WATER AND NEUTRAL LIQUIDS, INDUSTRIAL APPLICATION

EIGENSCHAFTEN

- INNENGEWINDE, BEIDSEITIG
- VOLLER DURCHGANG
- SILIKONFREI
- AUSBLASSICHERE SCHALTSPINDEL MIT DOPPELTER O -RING -ABDICHTUNG
- MIT HANDGETRIEBE ZUM LANGSAMEN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
- DIREKTE SICHTKONTROLLE DER „AUF/ZU“ -POSITION

**FEATURES**

- BOTH SIDES FEMALE THREAD
- FULL BORE
- FREE OF SILICONE
- BLOW -OFF -PROOF STEM DESIGN WITH DOUBLE O -RING SEALING
- WITH REDUCTION GEAR FOR SLOW OPENING AND CLOSING
- DIRECT VISIBLE CONTROL ON/OFF POSITION

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN / INNEN
NACH DIN EN 10226-1

TEMPERATUR: -20 °C BIS + 120 °C

NENNDRUCK: 3/8" - 3/4" - 50 BAR
AB 1" - 40 BAR
AB 1 1/2" - 32 BAR
AB 2" - 25 BAR

EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER -KOPF -MONTAGE
NICHT GEEIGNET


TECHNICAL DATA

THREAD: FEMALE / FEMALE
ACC. DIN EN 10226-1

TEMPERATURE: -20 °C UP TO + 120 °C

NOM. PRESSURE: 3/8" - 3/4" - 50 BAR
AB 1" - 40 BAR
AB 1 1/2" - 32 BAR
AB 2" - 25 BAR

INSTALLING POS.: OPTIONAL, OVERHEAD MOUNTING
NOT SUITABLE

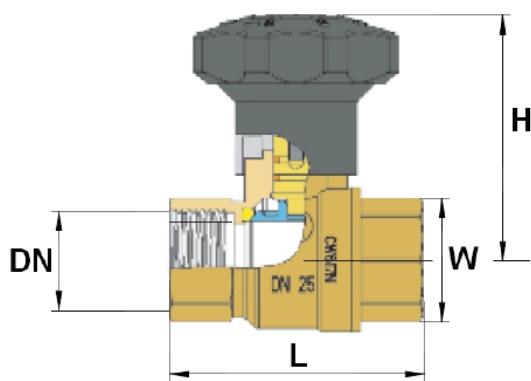ABMESSUNGEN**DIMENSIONS**


DN	L IN MM	H IN MM	W IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
3/8"	60	59	21	0,20
1/2"	63	65	26	0,28
3/4"	71	68	31	0,36
1"	83	76	38	0,56
1 1/4"	92	81	48	0,83
1 1/2"	104	105	55	1,36
2"	124	112	68	2,14
2 1/2"	140	162	85	3,85

MESSINGKUGELHAHN
BRASS BALL VALVE

TYP(E)
210.2H

ABSPERRUNG
SHUT OFF


DRUCKVERLUST -DIAGRAMM

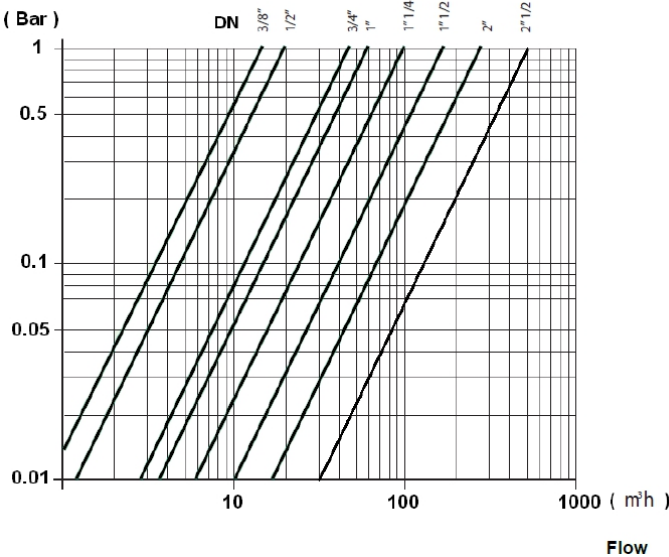

PRESSURE LOSS GRAPH

DN	KVS IN M³/H
3/8"	15
1/2"	20
3/4"	45
1"	60
1 1/4"	100
1 1/2"	170
2"	265
2 1/2"	510

DRUCK -TEMPERATUR -DIAGRAMM

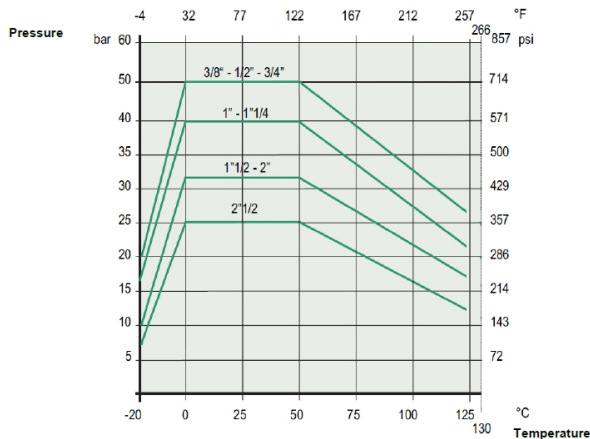


PRESSURE TEMPERATURE GRAPH

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
1	GEHÄUSE (BODY)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
2	GEHÄUSE (BODY)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
3	SITZ (SEAT)	PTFE
4	KUGEL (BALL)	MESSING, VERCHROMT (BRASS, CHROME PLATED)
5	SPINDEL (STEM)	MESSING (BRASS)
6	O -RINGE (O -RINGS)	HNBR
7	HANDGETRIEBE (REDUCTION GEAR)	NYLON
	SCHRAUBE (SCREW)	STAHL, VERZINKT (STEEL, ZINC PLATED)

PART LIST

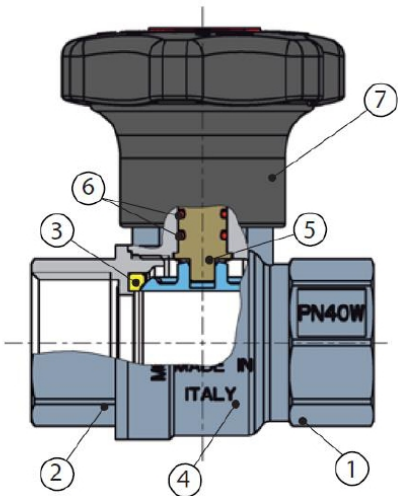

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 210.2H DN 1"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 210.2H DN 1"