

2-TEILIG

GEEIGNET FÜR DIE ANWENDUNG MIT HEISSEM UND KALTEM WASSER, DRUCKLUFT, ÖLE, NICHT KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, KOHLENWASSERSTOFFE

2-PIECE DESIGN

SUITABLE FOR APPLICATION WITH HOT AND COLD WATER, COMPRESSED AIR, OILS, NON CORROSIVE LIQUIDS, HYDROCARBONS

**EIGENSCHAFTEN**

- INNENGEWINDE, AUSSENGEWINDE
- REDUZIERTER DURCHGANG
- ABNUTZUNGSRESISTENT, STABILE UND LEISTUNGSFÄHIGE MATERIALIEN
- SCHNELLES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DURCH 90°-DREHUNG
- DIREKTE SICHTKONTROLLE DER „AUF/ZU“-POSITION

FEATURES

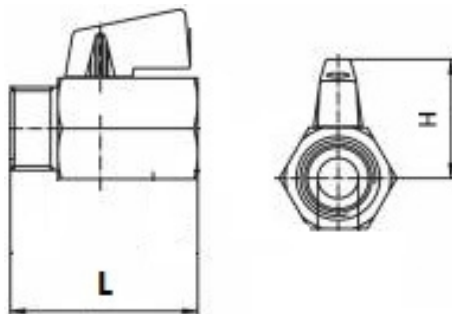
- FEMALE / MALE THREAD
- REDUCED BORE
- WEAR RESISTANT, ROBUST AND EFFICIENT MATERIALS
- QUICK OPENING AND CLOSING BY 90° ROTATION
- DIRECT VISIBLE CONTROL FOR "ON/OFF"-POSITION

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN / AUSSEN NACH DIN ISO 228/1
 TEMPERATUR: -10 °C BIS +90 °C
 NENNDRUCK: PN 10
 EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER-KOPF-MONTAGE
 NICHT GEEIGNET

TECHNICAL DATA

THREAD: FEMALE / MALE ACC. DIN ISO 228/1
 TEMPERATURE: -10 °C UP TO +90 °C
 NOM. PRESSURE: PN 10
 INSTALLING POS.: OPTIONAL, OVERHEAD MOUNTING
 UNSUITABLE

ABMESSUNGEN**DIMENSIONS**

DN	H IN MM	L IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
1/8"	27	39	0,08
1/4"	27	39	0,08
3/8"	27	40	0,07
1/2"	29	47	0,10
3/4"	31,5	51	0,18

STÜCKLISTE

BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
GEHÄUSE (BODY)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
KUGEL (BALL)	MESSING, VERCHROMT (BRASS, CHROME PLATED)
SPINDEL (STEM)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
KUGELDICHTUNG (BALL GASKET)	PTFE
SPINDELDICHTUNG (STEM SEALING)	PTFE
O-RINGE (O-RINGS)	NBR
HANDHEBEL (HANDLE)	GLASVERSTÄRKTES NYLON, SCHWARZ (GLASS-REINFORCED NYLON, BLACK)
SCHRAUBE (SCREW)	STAHL VERZINKT (STEEL, ZINC PLATED)

PART LIST

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL-TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 210.2MF/M DN 1/4"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 210.2MF/M DN 1/4"

