

2-TEILIG

GEEIGNET FÜR DIE ANWENDUNG MIT HEISSEM UND KALTEM WASSER UND NEUTRALEN FLÜSSIGKEITEN, ALLGEMEINE VERFAHRENSTECHNIK

2 PIECE DESIGN

SUITABLE FOR THE APPLICATION WITH COLD AND HOT WATER AND NEUTRAL LIQUIDS, GENERAL PROCESS ENGINEERING



EIGENSCHAFTEN

- AUSSENGEWINDE
- VOLLER DURCHGANG
- ABNUTZUNGSRESISTENT, STABILE UND LEISTUNGSFÄHIGE MATERIALIEN
- SCHNELLES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DURCH 90°-DREHUNG
- DIREKTE SICHTKONTROLLE DER „AUF/ZU“-POSITION

FEATURES

- MALE THREAD
- FULL BORE
- WEAR RESISTANT, ROBUST AND EFFICIENT MATERIALS
- QUICK OPENING AND CLOSING BY 90° ROTATION
- DIRECT VISIBLE CONTROL ON/OFF POSITION


TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: AUSSEN NACH DIN ISO 228-1
 NENNDRUCK: PN 16
 TEMPERATUR: 0 °C BIS +60 °C
 EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER-KOPF-MONTAGE
 NICHT GEEIGNET

TECHNICAL DATA

THREAD: MALE ACC. DIN ISO 228-1
 NOM. PRESSURE: PN 16
 TEMPERATURE: 0 °C UP TO +60 °C
 INSTALLING POS.: OPTIONAL, NOT SUITABLE FOR OVERHEAD MOUNTING

ABMESSUNGEN

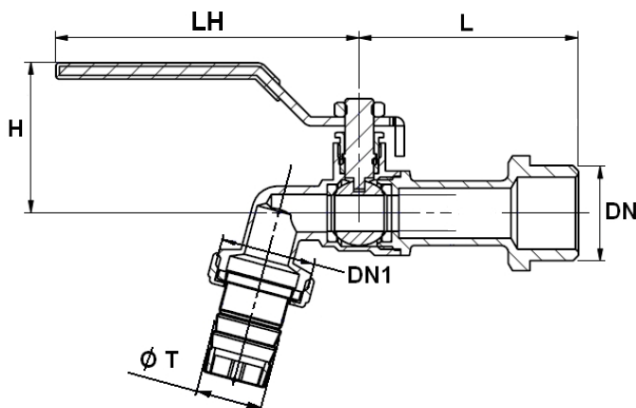


DIMENSIONS

DN	DN1	H IN MM	LH IN MM	L IN MM	Ø T IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
1/2"	3/4"	41,7	84,5	55	19	0,18
3/4"	3/4"	41,7	84,5	61	19	0,21
3/4"	1"	42,6	84,5	66,5	20,4	0,28

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
1	ANSCHLUSS (ENDS)	MESSING, VERNICKELT (BRASS NICKLE PLATED)
2	SITZDICHTUNG (SEAT GASKET)	PTFE
3	KUGEL (BALL)	MESSING, VERCHROMT (BRASS CHROME PLATED)
4	PACKUNGSRING (PACKING)	PTFE
5	STOPFBUCHSPACKUNG (GLAND PACK)	MESSING, (BRASS)
6	SPINDEL (STEM)	MESSING (BRASS)
7	SPINDELVERSCHRAUBUNG (STEM NUT)	MESSING, VERNICKELT (BRASS NICKLE PLATED)
8	HANDHEBEL (HAND LEVER)	STAHL MIT PVC -ÜBERZUG, ROT (STEEL, PVC -COVER RED)
9	MUTTER (NUT)	STAHL ZINK BESCHICHTET (STEEL ZINC COATED)
10	GEHÄUSE (BODY)	MESSING, VERNICKELT (BRASS NICKLE PLATED)
11	DICHTUNG (GASKET)	NBR
12	VERTEILER (MANIFOLD)	POM
13	TÜLLE (HOSE COUPLING)	ROSTFREIER STAHL (STAINLESS STEEL)
14	ÜBERWURFMUTTER (UNION NUT)	MESSING, VERNICKELT (BRASS NICKLE PLATED)

PART LIST

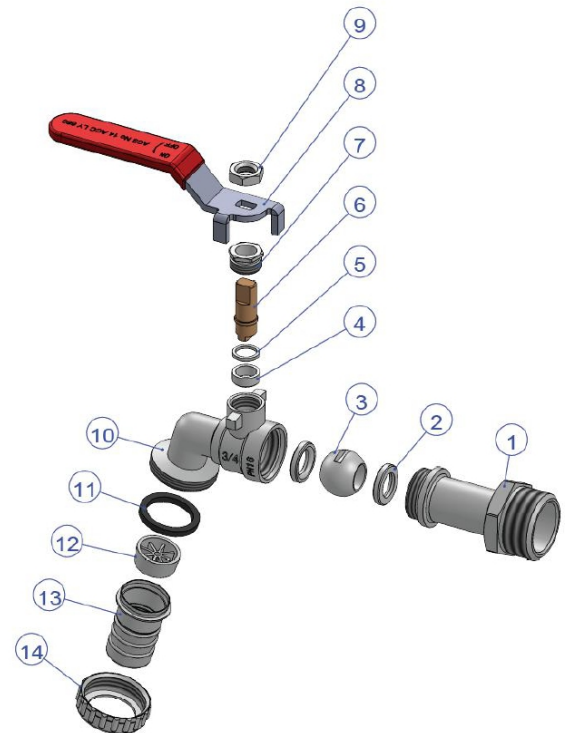

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 210.3A DN 1 1/2"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 210.3A DN 1 1/2"