

ZUGFESTE AUSFÜHRUNG

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG,
WASSER, ABWASSER

TENSILE DESIGN

SUITABLE FOR INDUSTRIAL APPLICATION,
WATER, WASTE WATER

EIGENSCHAFTEN

- GEHÄUSE GUSS EKB BESCHICHTET
- DICHTUNG EPDM
- MECHANISCHER KLEMMRING ZUR VERMEIDUNG AXIALER BEWEGUNGEN DES ROHRES
- FÜR PVC/PE -ROHRE



FEATURES

- BODY DUCTILE IRON, EKB COATED
- GASKET EPDM
- WITH MECHANICAL LOCKING RING TO AVOID AXIAL MOVEMENT OF THE PIPE
- FOR PVC/PE -PIPES


TECHNISCHE DATEN

FLANSCH: PN 16, AB DN 200 PN 10
NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10
TEMPERATUR: BIS +60 °C
EINBAULAGE: BELIEBIG

TECHNICAL DATA

FLANGE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
NOM. PRESSURE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
TEMPERATURE: UP TO +60 °C
INSTALLING POS.: OPTIONAL

ABMESSUNGEN / STÜCKLISTE

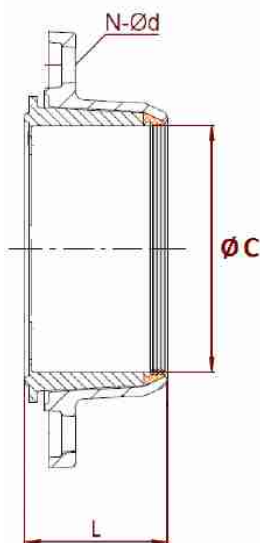

DIMENSIONS / PART LIST

DN	FÜR ROHR (FOR PIPE) Ø IN MM	L IN MM	Ø C IN MM	ANZAHL (NO.) X ØD	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
50	63	54	65	4 x 19	1,7
65	75	57	77	4 x 19	2,1
80	90	65	92	8 x 19	2,7
100	110	67	112	8 x 19	3,1
125	125	67	127	8 x 19	4,4
150	160	73	162	8 x 23	5,6
200	200	88	202	8 x 23	6,9
250	250	91	252	12 x 23	10,2
300	315	108	317	12 x 23	14,6
400	400	132	402	16 x 28	23,4

BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
FLANSCH (FLANGE)	EN -JS -1050 EKB
DICHTUNG (GASKET)	EPDM
KLEMMRING (LOCKING RING)	MESSING (BRASS)

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: FD-191ZT DN 80

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: FD-191ZT DN 80

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SCHREIB- ODER DRUCKFEHLER KEINE HAFTUNG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
(WE CAN ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE WRITING OR PRINT ERRORS. CHANGES AND ERRORS EXPECTED.)
LEVEL 01.2021