

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, WASSER

SUITABLE FOR INDUSTRIAL APPLICATION, WATER

LIEFERUMFANG

- 4 BEGRENZUNGSPROFILE
- 2 GEWINDESTANGEN
- 8 SECHSKANTMUTTERN
- 4 UNTERLEGSCHLEIBEN
- 4 GUMMI -PUFFER



CONSISTING OF

- 4 BOUNDARY PROFILES
- 2 THREADED ROD
- 8 HEX NUTS
- 4 WASHERS
- 4 RUBBER BUFFER

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL: STAHL VERZINKT
FLANSCH: PN 16, AB DN 200 PN 10
NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10

TECHNICAL DATA

MATERIAL: STEEL, ZINC PLATED
FLANGE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
NOM. PRESSURE: PN 16, FROM DN 200 PN 10

EINSATZ

VERHINDERT EINE UNKONTROLLIERTE AUSDEHNUNG (ODER STAUCHUNG) DES GUMMIBALGS EINES KOMPENSATORS, Z.B. DURCH PLÖTZLICHEN ÜBERDRUCK BEIM AN- UND ABSCHALTEN DER PUMPE ODER BEI HOHEN TEMPERATURDIFFERENZEN INNERHALB DES ROHRNETZES.

USAGE

USED TO PREVENT AN EXCESSIVE EXTENSION (OR COMPRESSION) OF THE RUBBER BELLOWS OF AN EXPANSION JOINT, E.G. BY SUDDEN OVER PRESSURE (STARTING OR TURNING OFF A PUMP) OR WIDE TEMPERATURE FLUCTUATIONS WITHIN THE PIPING SYSTEM.

MONTAGE


DIE BOLZEN SIND VON DER FLANSCH -INNENSEITE ANZUBRINGEN, UM EINEN KONTAKT MIT DEM KAUSCHUK ZU VERMEIDEN.

DIE LÄNGENBEGRENZER SIND SO MONTIEREN, DASS DIE STANGEN SPIEL HABEN. DAMIT KANN DIE AUSDEHNUNG DES BALGS ERFOLGEN.

INSTALLATION

THE BOLTS MUST BE INSTALLED FROM THE INSIDE OF THE FLANGE TO AVOID CONTACT WITH THE RUBBER.

THE CONTROL RODS MUST BE INSTALLED IN SUCH WAY, THAT THE RODS CAN MOVE LOOSLY. THIS ALLOWS THE BELLOW TO EXPAND.

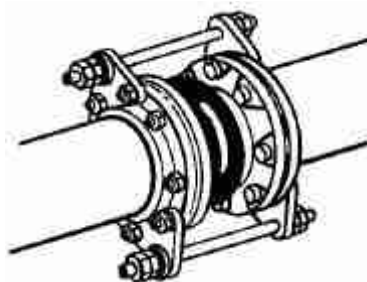

OPTIONEN

MATERIAL VA 1.4401 = TYP 822.2V4A

FLANSCH GEBOHRT FÜR PN 16 - AUF ANFRAGE

OPTIONS

MATERIAL VA 1.4401 = TYPE 822.2V4A

FLANGES DRILLED PN 16 - ON REQUEST

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 822 DN 80

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 822 DN 80

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SCHREIB- ODER DRUCKFEHLER KEINE HAFTUNG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
(WE CAN ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE WRITING OR PRINT ERRORS. CHANGES AND ERRORS EXPECTED.)
LEVEL 11.2024