

ZUM EINKLEMMEN ZWISCHEN FLANSCHEN WEICHDICHTEND, WARTUNGSFREI

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, PUMPEN,
WASSERVERSORGUNG, KLARE FLÜSSIGKEITEN

WAFLER FLAP CHECK FOR BETWEEN FLANGES RESILIENT SEATED, MAINTENANCE FREE

SUITABLE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, PUMPS,
WATER SUPPLY, CLEAR LIQUIDS



EIGENSCHAFTEN

- MATERIAL EDELSTAHL
- PLATZSPARENDE BAUWEISE
- WIDERSTANDSFÄHIGE KONSTRUKTION
- EINFACHE MONTAGE
- REDUZIERTER DURCHGANG
- DICHTUNG WAHLWEISE EPDM ODER FKM (VITON)

FEATURES

- MATERIAL STAINLESS STEEL
- SPACE -SAVING DESIGN
- RESILIENT CONSTRUCTION
- EASY ASSEMBLY
- REDUCED BORE
- BODY SEAL OPTIONAL EPDM OR FKM (VITON)


TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSS: ZWISCHENFLANSCH NACH EN 1092-1
NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10
EINBAULAGE: HORIZONTAL ODER VERTIKAL AUFSTEIGEND
MAX. BETRIEBSTEMPERATUR: EPDM 120 °C,
FKM 150 °C

TECHNICAL DATA

FLANGES: WAFLER TYPE ACC. EN 1092-1
NOM. PRESSURE: PN 16, FROM DN 200 PN 10
INSTALLING POS.: HORIZONTAL OR VERTICAL ASCENDING
MAX. OPERATING TEMPERATURE: EPDM 120 °C,
FKM 150 °C

ABMESSUNGEN

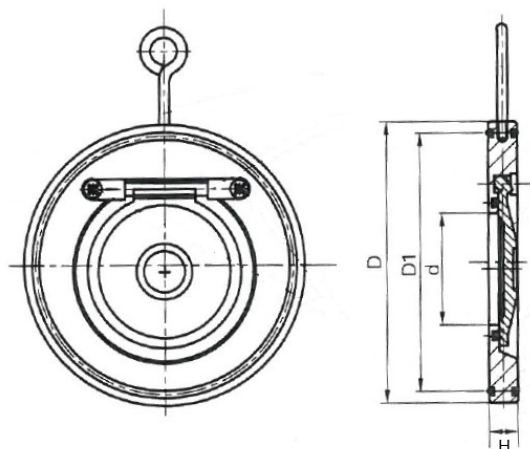


DIMENSIONS

DN	d IN MM	D IN MM	D1 IN MM	H IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
32	20	76	59	12	-
40	25	85	68	12	0,38
50	32	105	84	14	0,78
65	40	124	96	14	1,05
80	54	136	117,5	14	1,20
100	70	164	148	18	2,26
125	92	194	166	18	3,06
150	114	220	197	20	4,60
200	154	275	249	22	7,76
250	200	330	310	26	13,04
300	230	382	358	30	20,05

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	ANZ. (QTY.)	WERKSTOFF (MATERIALS)
1	GEHÄUSE (BODY)	1	VA 1.4408
2	KLAPPENSCHIEBE (FLAP)	1	VA 1.4408
3	GEHÄUSEDICHTUNG (BODY SEAL)	1	EPDM ODER FKM (VITON)
4	FLANSCHDICHTUNG (FLANGE SEAL)	2	EPDM ODER FKM (VITON)
5	HALTERING (RETAINING RING)	1	VA 1.4301
6	ANSCHLAG (STEM STOCKER)	2	VA 1.4401
7	SCHRAUBE (SCREW)	2	VA 1.4401

PART LIST

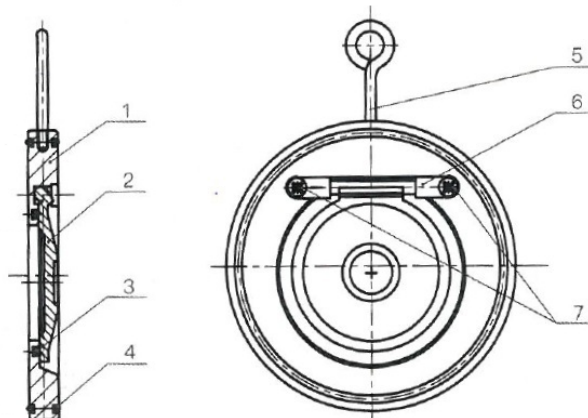

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL-TYP + DICHTUNG + NENNWEITE
BEISPIEL: 331X + EPDM + DN 100

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + SEAL + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 331X + EPDM + DN 100