

ZWISCHENFLANSCH -DOPPELKLAPPE

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, PUMPEN,
WASSERVERSORGUNG, KLARE FLÜSSIGKEITEN, GAS,
KOHLENWASSERSTOFFE

WAFER -DOUBLE FLAP CHECK

SUITABLE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS,
PUMPS, WATER SUPPLY, CLEAR LIQUIDS, GAS,
HYDROCARBONS

**EIGENSCHAFTEN**

- MATERIAL EDELSTAHL
- PLATZSPARENDE BAUWEISE
- GERINGER DRUCKVERLUST
- WEICHDICHTEND
- FKM -DICHTUNG
- SCHLIESSSYSTEM:
ZWEI FEDERBELASTETE KLAPPENSCHIEBEN

FEATURES


- MATERIAL STAINLESS STEEL
- SPACE -SAVING DESIGN
- LOW PRESSURE LOSS
- RESILIENT SEALING
- GASKET FKM
- CLOSING SYSTEM:
TWO SPRING -LOADED DISCS

TECHNISCHE DATEN

FLANSCH: EN 1092-1,
ZWISCHENFLANSCHBAUWEISE
BAULÄNGE: EN 558-1 GR 16
TEMPERATUR: -25 °C BIS +180 °C
NENNDRUCK: PN 10-16
EINBAULAGE: HORIZONTAL UND VERTIKAL

TECHNICAL DATA


FLANGES: EN 1092-1,
ZWISCHENFLANSCHBAUWEISE
LENGTH: EN 558-1 GR 16
TEMPERATURE: -25 °C UP TO +180 °C
NOM. PRESSURE: PN 10-16
INSTALLING POS.: HORIZONTAL AND VERTICAL

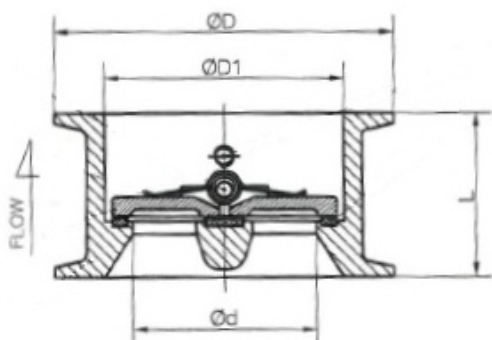ABMESSUNGEN**DIMENSIONS**

DN	L IN MM	Ød IN MM	ØD IN MM	ØD 1 IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
40	43	38	84	60	-
50	43	48	101	65	-
65	46	59	120	80	-
80	64	72	133	94	2,35
100	64	90	162	117	3,36
125	70	110	192	145	-
150	76	135	218	170	7,46
200	89	175	273	224	-
250	114	222	328	265	-
300	114	264	378	310	-

DRUCKVERLUST -DIAGRAMM


PRESSURE LOSS DIAGRAM

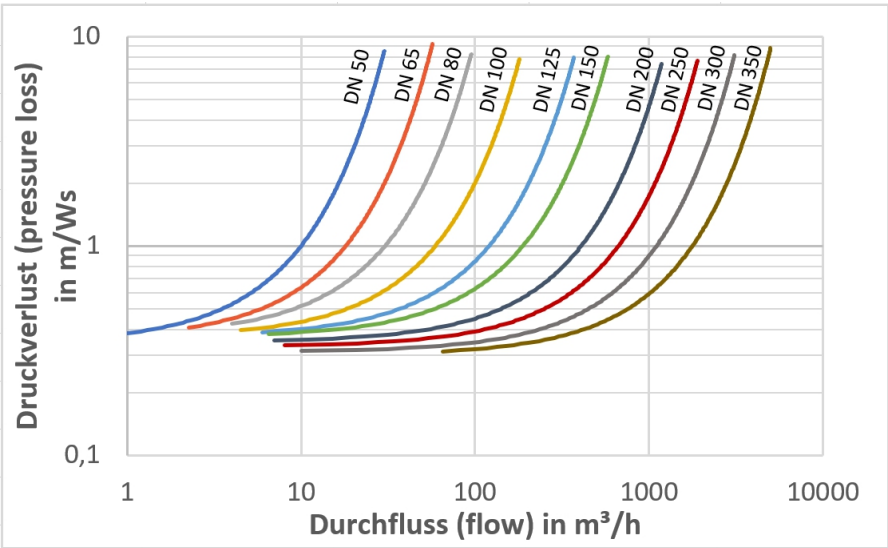

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
1	GEHÄUSE (BODY)	VA 1.4408
2	SCHLIESSTELLER (DISC)	VA 1.4408
3	FEDER (SPRING)	VA 1.4401
4	ACHSE (SHAFT)	VA 1.4401
5	ANSCHLAG (DISC STOPPER)	VA 1.4401
6	DICHTUNG (GASKET)	FKM (VITON)
7	SCHEIBE (WASHER)	PTFE
8	VERSCHRAUBUNG (SCREW)	VA 1.4401

PART LIST

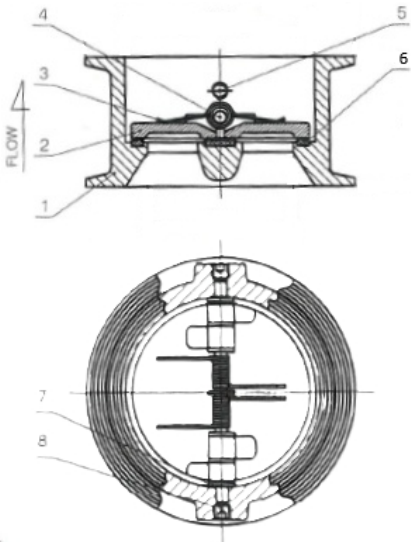

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL-TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 340X DN 100

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 340X DN 100