

**ZWISCHENFLANSCH,
METALLISCH DICHTEND**

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN,
KLARE FLÜSSIGKEITEN, AGGRESSIVE MEDIEN,
HOHE TEMPERATUREN



DN 15 - 100

**BETWEEN FLANGES,
METAL SEATED**

SUITABLE FOR INDUSTRIAL APPLICATION,
CLEAR LIQUIDS, AGGRESSIV MEDIA,
HIGH TEMPERATURES



DN 125 - 200

EIGENSCHAFTEN

- ARBEITET IN JEDER EINBAUPOSITION
- EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE
- PLATZSPAREND
- GERINGER DRUCKVERLUST
- METALLISCH DICHTEND
(DICHTFLÄCHEN AUF EINANDER GESCHLIFFEN)

FEATURES

- OPERATES IN ANY POSITION
- EASY ASSEMBLY AND DISASSEMBLY
- SPACE -SAVING
- MINIMUM HEAD LOSS
- METAL SEATED
(GROUND SEALING SURFACES)

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSS: EN 1092-1, PN 10 - PN 40
BAULÄNGE: EN 558-1 GR 49
TEMPERATUR: 300 °C
NENNDRUCK: PN 40
EINBAULAGE: BELIEBIG

TECHNICAL DATA

CONNECTION: EN 1092-1, PN 10 - PN 40
LENGTH: EN 558-1 GR 49
TEMPERATURE: 300 °C
NOM. PRESSURE: PN 40
INSTALLING POS.: OPTIONAL

AUSFÜHRUNG SCHLIESSSYSTEM

DN 15 - DN 100: SCHEIBE MIT PARABOLISCHEM
RAND UND RÜCKHOLFEDER,
SEITLICHE FÜHRUNG DURCH
3 ODER 4 STEGE


DN 125 - DN 200: MIT ACHSIALER FÜHRUNG UND
RÜCKHOLFEDER

CLOSING SYSTEM

DN 15 - DN 100: DISC WITH PARABOLIC EDGES
WITH RETURN SPRING.
LATERAL GUIDING BY
3 OR 4 RIBS

DN 125 - DN 200: WITH BACK AXIAL GUIDING AND
RETURN SPRING

ABMESSUNGEN

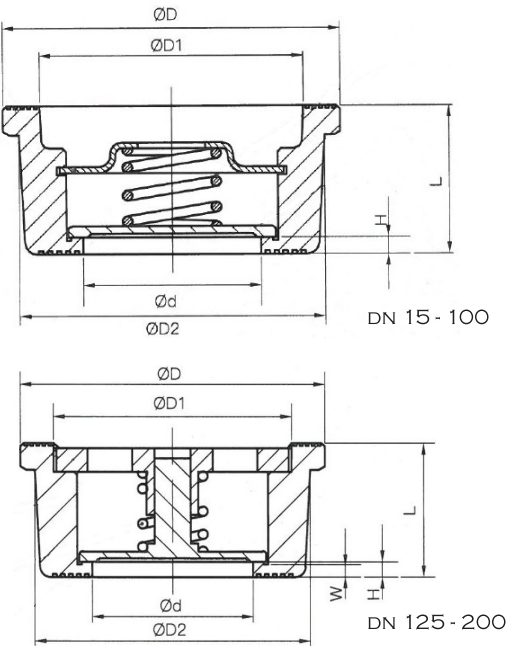


DIMENSIONS

DN	L IN MM	H IN MM	Ø d IN MM	Ø D IN MM	Ø D1 IN MM	Ø D2 IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
15	16	3	15	39	28,5	32	-
20	19	3	20	46	36,2	40	-
25	21	3	25	54	43,3	46	0,15
32	27	3,5	32	70	56,0	60	-
40	31	3,5	40	83	68,5	72	0,41
50	40	4	49	96	80,5	84	0,65
60	46	5	62	115	99,0	103	-
80	50	5	75	135	117,0	123	-
100	60	6	85	153	135,0	140	-
125	90	18	118	187	160,0	177	-
150	106	23	140	217	187,0	205	-
200	140	32	185	274	240,0	261	-

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
1	GEHÄUSE (BODY)	VA 1.4408
2	KAPPE (CAP)	VA 1.4408
3	FEDER (SPRING)	VA 1.4401
4	SCHLIESSSYSTEM (CLOSING SYSTEM)	VA 1.4401

PART LIST

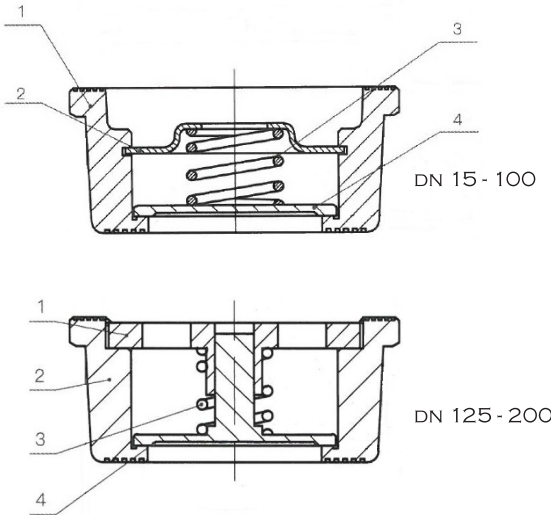

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL-TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 557X DN 100

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 557X DN 100