

MUFFENAUSFÜHRUNG

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, WASSER

THREADED DESIGN

USING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS, WATER

**EIGENSCHAFTEN**

- DÄMPFUNG VON WASSERSCHLÄGEN
- KOMPENSIERUNG VON LÄNGENVERÄNDERUNGEN VON ROHRLEITUNGEN, DIE DURCH WÄRME, SCHWINGUNGEN ODER SONSTIGE MECHANISCHE EINFLÜSSE VERURSACHT WERDEN
- GERÄUSCHMINIMIERUNG

FEATURES

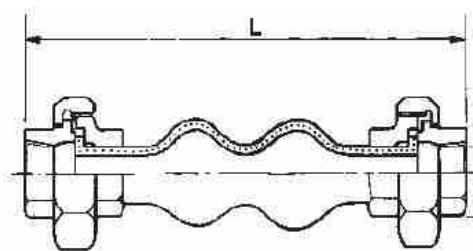
- REDUCE OF WATER HAMMER
- COMPENSATION OF LONGITUDINAL CHANGES OF PIPELINES, WHICH ARE CAUSED BY HEAT, VIBRATIONS OR OTHER MECHANICAL EFFECT
- SOUND MINIMIZATION

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN / INNEN
NACH DIN ISO 228/1
TEMPERATUR: -20 BIS +110 °C
NENNDRUCK: PN 10
EINBAULAGE: BELIEBIG

TECHNICAL DATA

THREAD: FEMALE / FEMALE
ACC. DIN ISO 228/1
TEMPERATURE: -20 BIS +110 °C
NOM. PRESSURE: PN 10
EINBAULAGE: OPTIONAL

ABMESSUNGEN / STÜCKLISTE**DIMENSIONS / PART LIST**

DN	L IN MM	BEWEGUNGS-AUFNAHME IN MM			GEWICHT (WEIGHT) IN KG
		- AXIAL +		LATERAL	
		DRÜCKUNG (COM- PRESSION)	STRECKUNG (EXTENSION)		
1/2"	203	22	6	22	
3/4"	203	22	6	22	
1 "	203	22	6	22	
1 1/4"	203	22	6	22	
1 1/2"	203	22	6	22	1,75
2"	203	22	6	22	2,50
2 1/2"	240	22	6	22	3,60
3"	240	22	6	22	

BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
GEWINDE (THREAD)	STAHL VERZINKT (STEEL ZINC PLATED)
BALG (BELLOW)	EPDM, NYLON VERSTÄRKT (NYLON REINFORCED)

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 825.2ST DN 2"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 825.2ST DN 2"

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SCHREIB- ODER DRUCKFEHLER KEINE HAFTUNG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
(WE CAN ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE WRITING OR PRINT ERRORS. CHANGES AND ERRORS EXPECTED.)
LEVEL 10.2024