

METALLISCHDICHTEND, WARTUNGSFREI
GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, KALTES UND WARMES WASSER



EIGENSCHAFTEN

- MATERIAL MESSING
- REDUZIERTER DURCHGANG
- BETÄTIGUNG: HANDRAD

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN / INNEN
NACH DIN ISO 228/1


NENNDRUCK: PN 10

EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER-KOPF-MONTAGE NICHT GEEIGNE
MAX. BETRIEBSTEMPERATUR: 80°C

MATERIALIEN

GEHÄUSE: MESSING
KEIL: MESSING
HANDRAD: STAHLBLECH ROT

ABMESSUNGEN

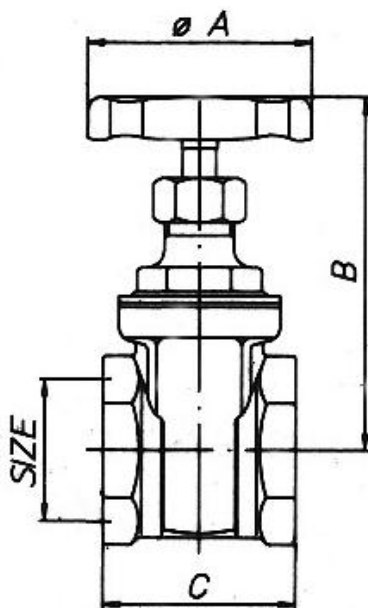

DN	A IN MM	B IN MM	C IN MM	GEWICHT IN KG
1/2"	45	68	35	0,160
3/4"	45	68	39	0,180
1"	50	80	43	0,255
1 1/4"	55	86	48	0,373
1 1/2"	60	107	54	0,530
2"	70	134	58	0,845
2 1/2"	70	143	63	1,235
3"	100	175	73	1,780
4"	100	202	80	2,800