

NICHT ZUGFESTE AUSFÜHRUNG

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG, WASSER, ABWASSER



EIGENSCHAFTEN


- GEHÄUSE GUSS EKB BESCHICHTET
- BOLZEN EDELSTAHL
- DICHTUNG NBR

TECHNISCHE DATEN

FLANSCH: PN 16, AB DN 200 PN 10
 NENNDRUCK: PN 16, AB DN 200 PN 10
 EINBAULAGE: BELIEBIG, ÜBER-KOPF-MONTAGE NICHT GEEIGNET

MATERIALIEN	BAUTEIL	WERKSTOFF
	FLANSCH	EN-JS-1050 EKB
	BOLZEN	VA 1.4301
	U-SCHEIBEN	VA 1.4401
	MUTTERN	VA 1.4301
	DICHTUNG	NBR
	SCHUTZKAPPE	NBR

ABMESSUNGEN

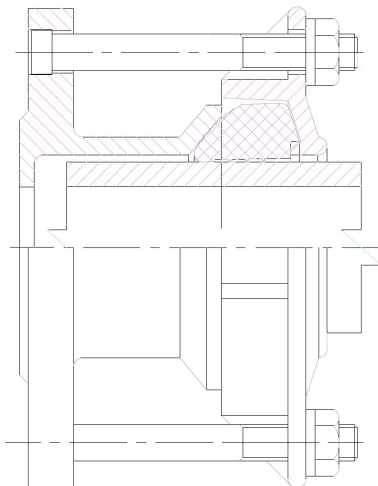

DN	FÜR ROHR Ø IN MM	GEWICHT IN KG
40	48-58	2,8
50	59-73	3,0
65	72-85	4,5
80	88-103	5,0
100	108-128	6,0
125	125-140	8,0
150	159-182	10,0
200	218-235	13,0
250	265-280	16,0
300	315-331	22,0